



Coupoles
Coupoles standard
Coupoles miniEnergie
Coupoles miniEnergie S

Costières
Costières standard
Mini-costières

Systèmes d'ouverture
Tringle à manivelle
Vérin à crémaillère
Moteur à chaîne
140° (EFC)

Accessoires
Grilles anti-chute
Grilles anti-insectes
Plissé / Store
Pare-soleils



swissdome
Costières
pour coupoles


*Costières avec
différentes possibilités
d'isolation*



Costière ronde



Costière rectangulaire / carrée

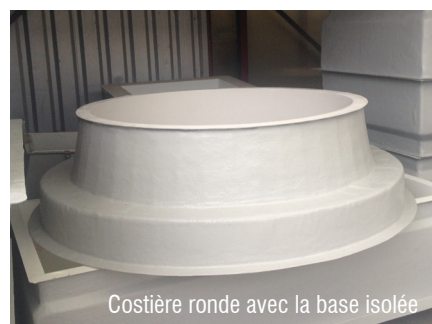

Costière ronde avec la base isolée

La jonction entre le toit et la coupole.

Les costières sont intégrées dans la construction en toiture (isolation + étanchéité), constituant la base même de la coupole. Elles répondent aux normes et critères en vigueur dans le secteur du bâtiment et offrent un large panel tant par leurs formes que par leurs pouvoirs isolants.

Dans le cas d'un élément de forme rectangulaire/carrée, une costière en tôle tient lieu de base intérieure. La mousse d'isolation en polyuréthane et la couche extérieure en polyester assure la stabilité de l'ensemble. Le Top Coat développé spécifiquement garantit l'étanchéité et la protection de la base du support dans le temps.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous conseillons au mieux quant au type d'isolation.


Montage simple

Résistante aux intempéries

Dimensions selon besoins

Isolation selon demande

**Base des costières
adaptée à la forme des
panneaux de toiture**

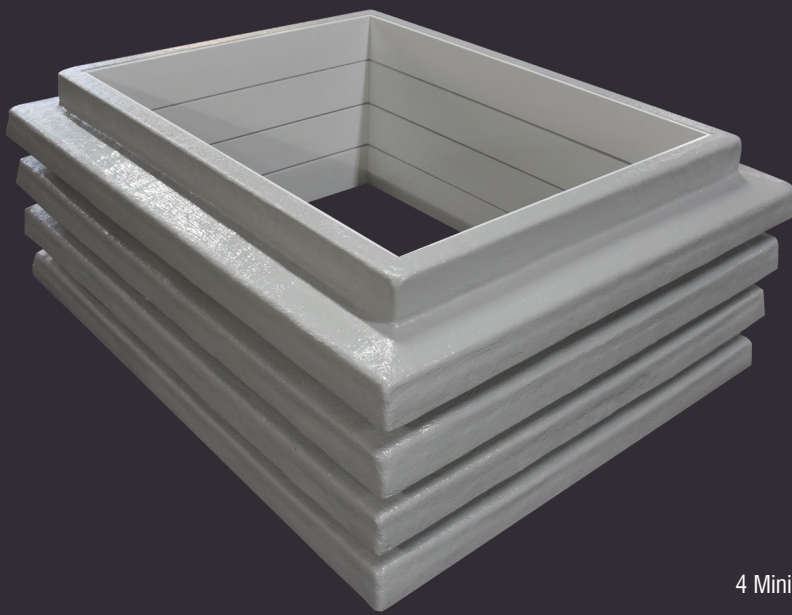

4 Mini-costières

Caractéristiques techniques

Epaisseur de la couche d'isolation en mm	20	30	60	80	100
Coefficient de passage calorifique (valeur U) W/m ² K	0.99	0.78	0.39	0.29	0.20
Code d'incendie	5.3				

Formes/Hauteur

Costière standard

conique et verticale, hauteur 30/40/50 cm

Mini-costière

verticale hauteur carrée et rectangulaire 15 cm, ronde 10 cm
largeur de la collerette de montage 16 - 40 cm

Matériau

Polyester renforcé avec fibre de verre, Isolation thermique avec mousse polyuréthane

Dimensions

Carré

LD 60 × 60 cm jusqu'à LD 270 × 270 cm

Rectangulaire

LD 50 × 100 cm

jusqu'à LD 180 × 300 cm


Rond

LD ø 60 cm jusqu'à LD ø 270 cm


Pour formes et tailles spéciales

Informations détaillées sous isba.ch


Costière standard verticale

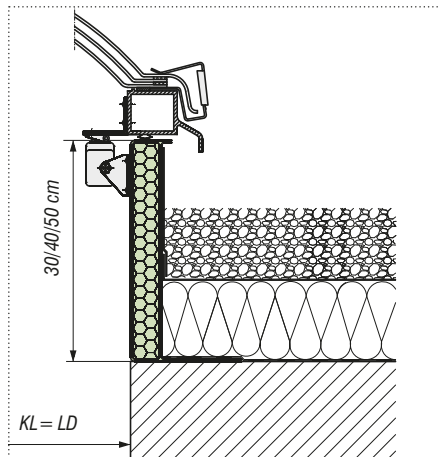


Costière standard conique

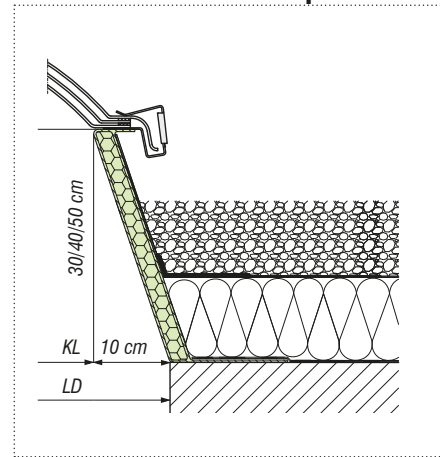


Costière standard avec base profilée

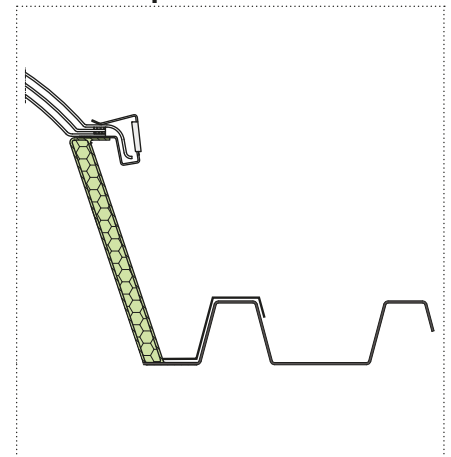

Costière avec isolation du support

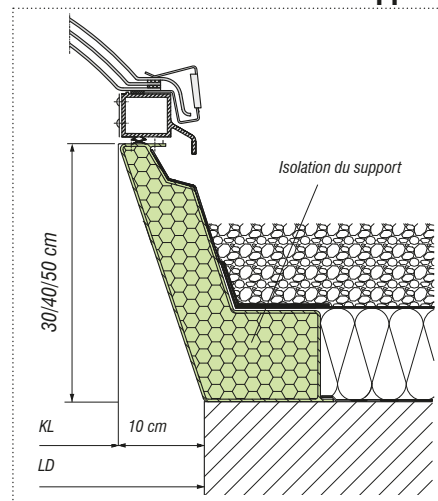

Mini-costière

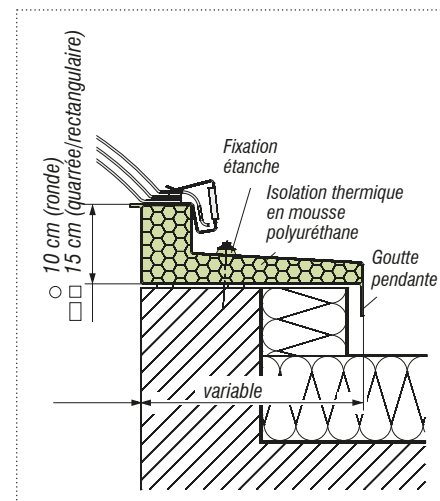

Options

Isolation du support de la costière

Support de costière profilé

Cotes adaptées sur demande.



Costière triple